



www.gubskiy-kirpich.ru





www.gubskiy-kirpich.ru

Добро пожаловать в новый каталог Губского кирпичного завода! Здесь собраны не только проверенные временем решения, но и долгожданные новинки — уникальные оттенки, фактуры и форматы, созданные для воплощения ваших смелых идей.

Мы объединили вековую надёжность и безупречное качество нашей керамики — прочность, морозостойкость и экологическую чистоту — с современной эстетикой, чтобы вы могли с уверенностью выбрать именно тот кирпич, который сделает ваш дом выразительным, тёплым и долговечным. Листайте, вдохновляйтесь и создавайте свой идеальный дом с нами.



www.gubskiy-kirpich.ru

Каталог продукции

2026



Классика

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Нет	Марка прочности	M125
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Красная кора

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Галерас Бавария

Галерас Бавария

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Галерас Бавария



Сахара

Сахара

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334

Сахара



Амбрим

Амбрим

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Амбрим



Бромо

Бромо

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]


Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



 **ГУБСКИЙ
КИРПИЧ**

www.gubskiy-kirpich.ru

Бромо

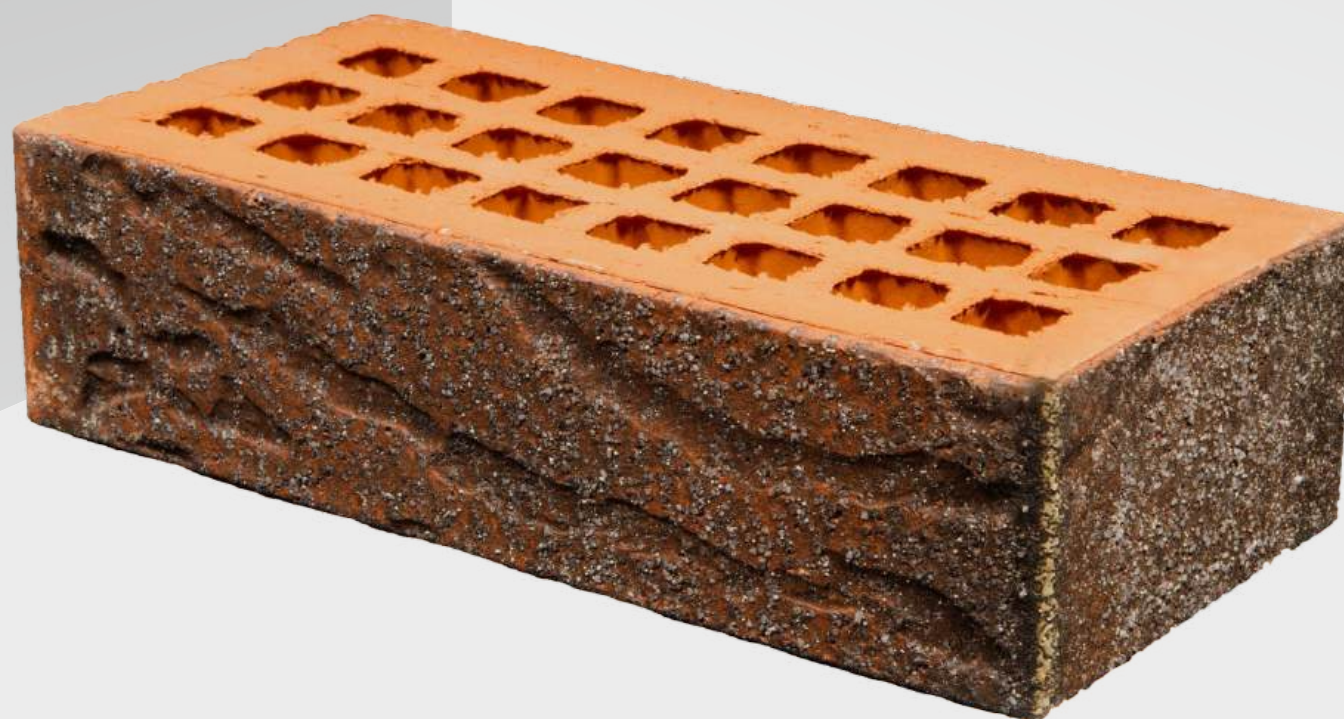

Бромо про

Бромо про

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



 **ГУБСКИЙ
КИРПИЧ**

www.gubskiy-kirpich.ru

Бромо про



Магма

Магма

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



**ГУБСКИЙ
КИРПИЧ**

www.gubskiy-kirpich.ru

Магма



Магма про

Магма про

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334

Магма про



Каратау

Каратау

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленный	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Каратау про

Каратау про

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Кора кедра

Кора кедра

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Рубеллит про

Рубеллит про

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334

Старый город терра

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая/Рваная	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Старый город терра



Старый город терра про

Старый город терра про

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая/Рваная	Марка морозостойкости	F75
Рифленный	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359

Старый город терра про



Светло-гранатовый

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м ³)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Коралл

Коралл

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Абрикос

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Розовая кора

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359




Песчанная дюна

Песчанная дюна

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,9
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334

Песчанная дюна

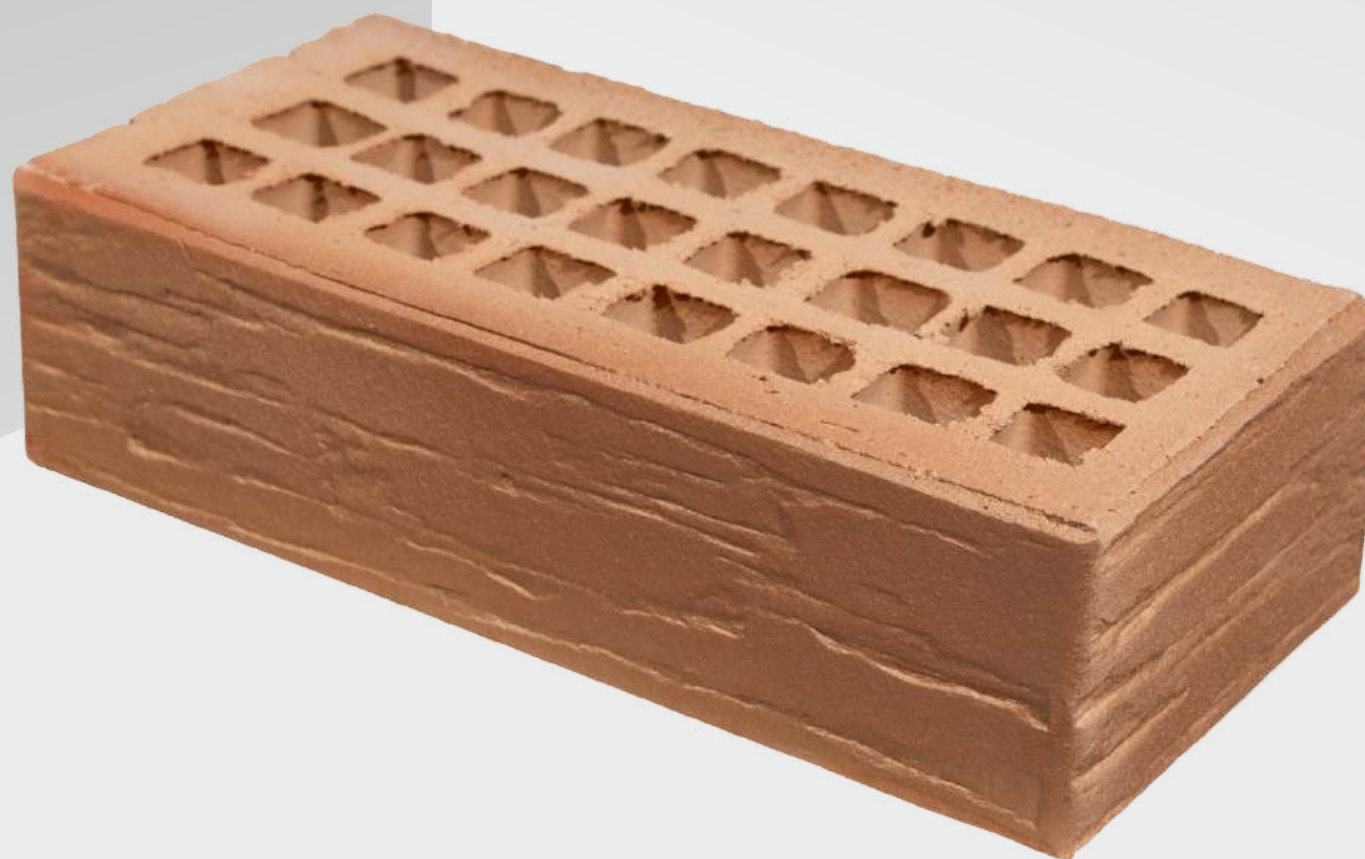

Янтарь

Янтарь

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,9
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Капучино

Капучино

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленный	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Бежевая кора

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Бежевый бриз

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334



Фишт

Фишт

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M175
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359

Фишт



Эльбрус

Эльбрус

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M175
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Вулканический туф

Вулканический туф

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,3
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



 **ГУБСКИЙ
КИРПИЧ**

www.gubskiy-kirpich.ru

Вулканический туф




Памир

Памир

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359

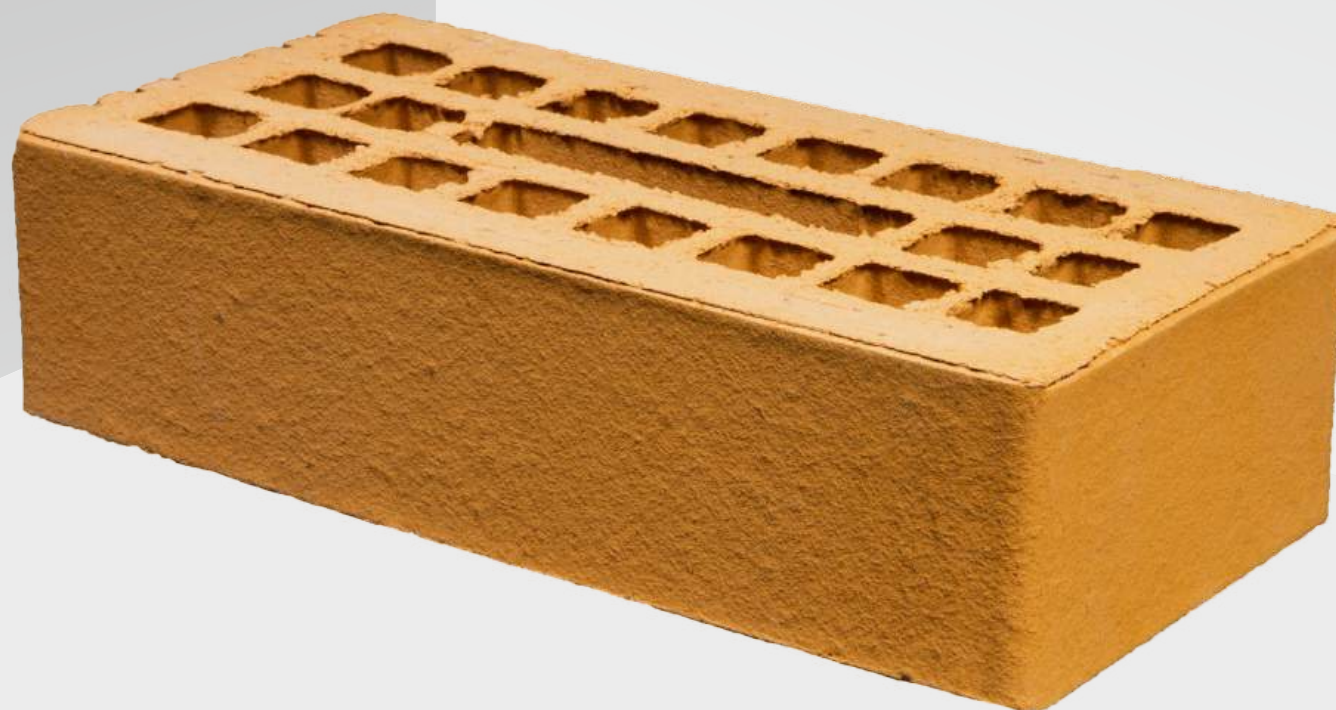

Пшеница

Пшеница

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленный	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334




Каракум

Каракум

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359

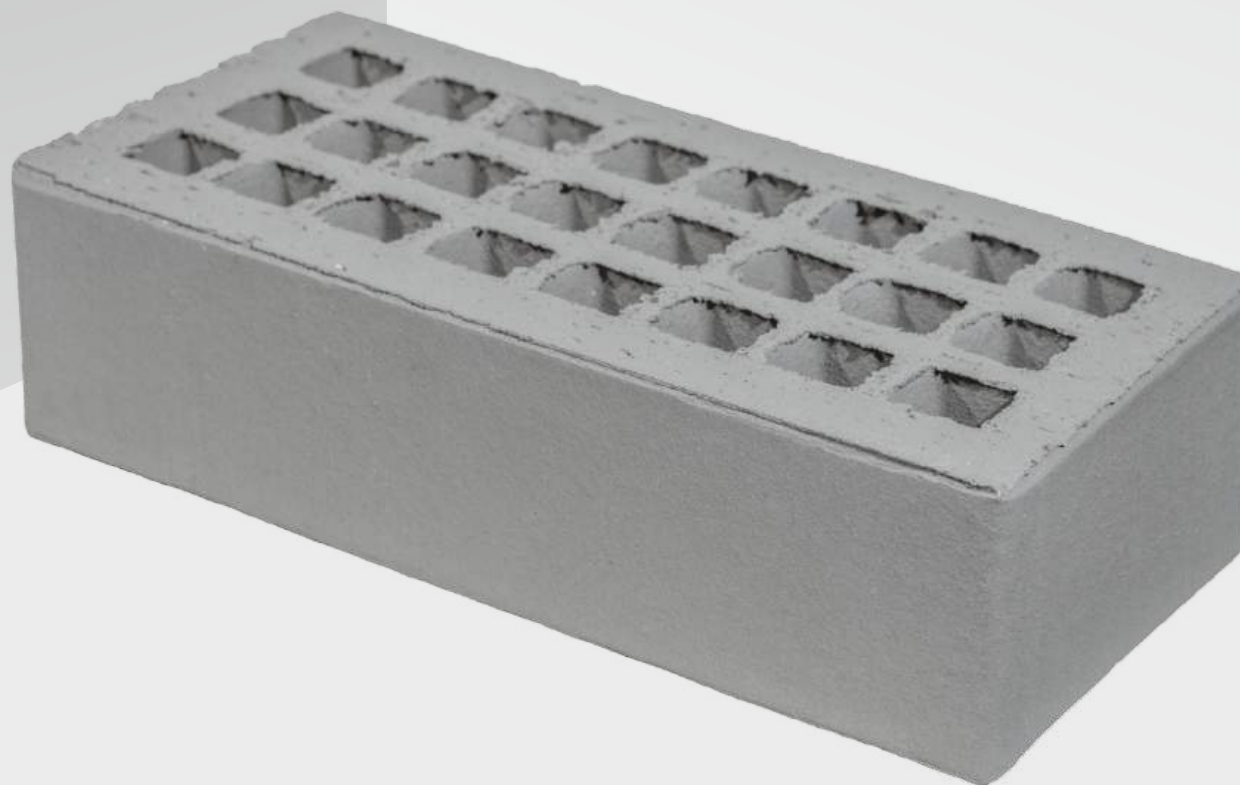

Серый опал

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м ³)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Грей

Грей

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Облицовочный	Вес	2,9
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Нефрит

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Светло-зеленый

Светло-зеленый

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]


Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленный	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Светло-зеленый

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334

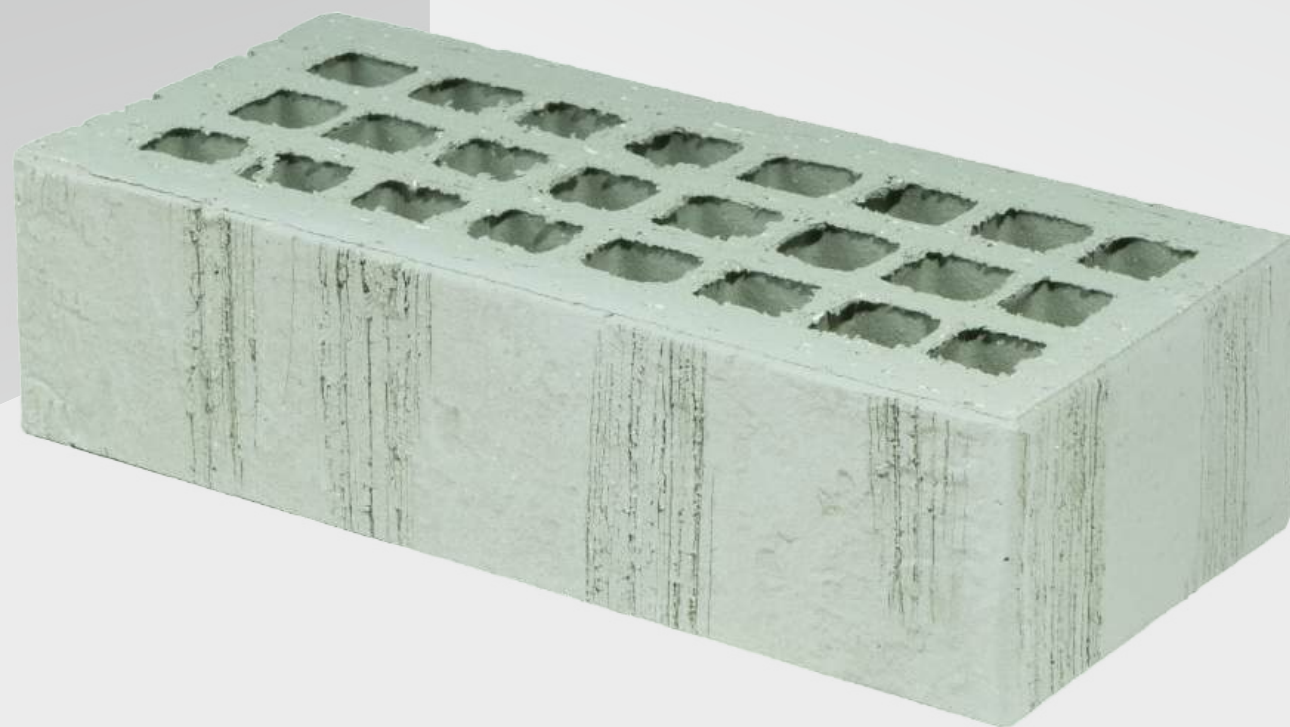

Малахит

Малахит

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Мускат

Мускат

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленный	Нет	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Черная кора

Черная кора

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Облицовочный	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Сиена луч

Сиена луч

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая/Рваная	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359

Сиена луч



Габбро

Габбро

(0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ)

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Грфит

Графит

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



Рейнир

Рейнир

[0.7 НФ, 0.9 НФ, 1НФ, 1.4 НФ]

Назначение	Лицевой	Вес	2,4
Структура	Пустотелый/Полнотелый	Плотность (кг/м3)	1, 2
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Пустотность (%)	38
Фаска	Прямая	Марка морозостойкости	F75
Рифленый	Да	Марка прочности	M150
Тип	Керамический	Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 359



**ГУБСКИЙ
КИРПИЧ**


www.gubskiy-kirpich.ru





www.gubskiy-kirpich.ru

Если у Вас появились вопросы,
наши специалисты с радостью помогут.



Краснодарский край,
Мостовский район,
ст-ца Губская, Промзона 1